




A+++
ENERGIKLASSE



daitso SPLIT AGIO

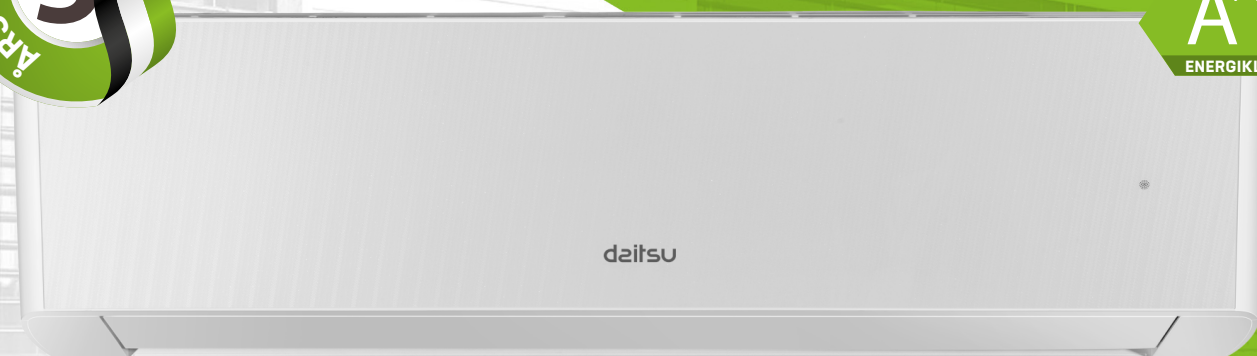

LUFT TIL LUFT-VARMEPUMPE

DATABLAD



Se beskrivelse af funktioner nedenfor (1)

Det nye Daitso AGIO-sortiment er kendetegnet ved sin høje effektivitet, hvilket giver pumpen en A+++ energiklassifikation til både opvarmning og afkøling. Dette er gældende for model 9 & 12.

Pumperne har 3 filtre: anti-støv, fotokatalytisk og multifunktionsfilter, der fanger støv, dårlig lugt, bakterier og vira. Derudover har pumperne funktionen "Cold Plasma-Purification", der nedbryder de patogene elementer (vira eller bakterier) ved hjælp af elektriske udladninger.

Pumper er udstyret med højydelsesforbedrende komfortfunktioner såsom I feel-funktionen, der automatisk regulerer pumpens drift. Turbo funktionen giver en kraftigere airflow til opvarmning eller nedkøling.

Dets vandrette gittersystem er specielt designet til bedre vedligeholdelse af pumpen, da det letter både fjernelse og rengøring af pumpen. Pumpen har også en intelligent afrimning og tillader tilslutning af afløbsrøret fra venstre eller højre side.

Wifi-kontrol inkluderet med EWPE Smart-appen.

1. Beskrivelse af funktioner i rækkefølge efter placering:

Turbo funktion • Swing (lodret bevægelse af lameller) • I FEEL funktion (temperatur måler) • Affugtning • Timer • Belysning (delvis eller fuldstændig slukning af indikatorlamper) • Stilletilstand • Forskellige blæserhastigheder • Test funktion • Varm start • Intelligent afrimning • låsefunktion • WIFI kontrol • COLD PLASMA funktion (ioniseringsfunktion) • Inverter motor

* For at få 5 års garanti, kræves det at man tegner et serviceabonnement hos Heatsave A/S

HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Denmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

DAITSU SPLIT AGIO luft til luft-varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model			ASD 9K-DG	ASD 12K-DG	ASD 18K-DG	ASD 24K-DG
Varenummer			3NDA0125	3NDA0130	3NDA0135	3NDA0140
Kølekapacitet		kcal/h	2,321	3,009	4,557	6,018
		kW	2.7	3.5	5.3	7.0
Varmekapacitet		kcal/h	2,494	3,267	4,815	6,190
		kW	2.9	3.8	5.6	7.2
Effektforbrug	Køle/Varmedrift	kW	0.58 / 0.65	0.95 / 0.97	1.55 / 1.42	2.00 / 1.84
SEER		W	8.5	8.5	7.6	7.0
SCOP		W	4.6	4.4	4.1	4.0
Energimærkning	Køle/Varmedrift		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Strømforsyning		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Effektforbrug	Køle/Varmedrift	A	2.6 / 2.9	4.0 / 4.5	6.9 / 6.3	9.1 / 8.4
Strømkabel		no × s	(O.U.) 2 × 2.5 + T	(O.U.) 2 × 2.5 + T	(O.U.) 2 × 2.5 + T	(O.U.) 2 × 2.5 + T
Forbindelseskabel		no × s	3 × 0.75 + T	3 × 0.75 + T	3 × 0.75 + T	3 × 0.75 + T
Luftmængde indedel	A / B	m³/t	660 / 390	680 / 390	800 / 510	736 / 441
Luftmængde udedel		m³/t	2200	2200	3200	3200
Driftsområde	Køling	°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
	Varmedrift		-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Lydtryksniveau indedel	A / B	dB(A)	41 / 24	43 / 25	49 / 34	49 / 36
Lydtryksniveau udedel		dB(A)	52	53	57	60
Rørtilslutninger	Væskerør / Gasrør	Tum (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,7)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,87)
Maksimal rørlængde	Total / Lodret	m	15/10	15/10	15/10	15/10
Kølemiddel	Type		R32	R32	R32	R32
Påfyldt kølemiddel		Kg	0.7	0.75	1	1.7
Mål af indedel	Højde / bredde / dybde	mm	290/865/210	290/865/210	301/996/225	327/1101/249
Mål af udedel			596/848/320	596/848/320	700/955/396	700/955/396
Nettovægt	Indedel / Udedel	Kg	10.5 / 33.5	11 / 33.5	13.5 / 45	16.5 / 53

Tilbehør			
3NDA9057	ACCD_WC3	Kontrol via premium kabel	
3NDA9042	ACCD_CC1	Centraliseret kontrol*	
3NDA9050	ACCD_CC2	Centraliseret kontrol*	
3NDA9066	ACCD_CC2	Centraliseret forbindelseskabel (20 enheder)**	
3NDA90013	ACCD_GT2	Modbus Bacnet Converter **	

Forbrugsdele		
3NDA9017	FLD-MF-A	Multifunktionsfilter
3NDA9068	FLD-CT-A	Catechin filter
3NDA9016	FLD-CA-A	Aktivt kulfilter
3NDA9069	FLD-PHT-A	Fotokatalytisk filter
3NDA9070	FLD-SI-A	Ioniseringsfilter
3NDA9071	FLD-AB-A	Antibakteriefilter
3NDA9072	FLD-ELC-A	Elektrostatisk støvfilter
3NDA9073	FLD-AC-A	Anti-støv mider filter
3NDA9074	FLD-SI-B	Filter pm 2,5 + ioniseringsfilter
3NDA9075	FLD-CT-B	Filter pm 2,5 + catechin filter

* For at kunne betjene de centraliserede kontroller skal enhederne have premium wire controller 3NDA9057.

** Nødvendigt for styring af den centraliserede kontrol 3NDA9042 og 3NDA9050.

HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk