

Console luft/luft varmepumpe / gulvmodel

DATABLAD




Gulvmodel (vægmonteres). Varmepumpen kan blæse luften ud fra oven og for neden, så den varme luft bliver fordelt jævnt i rummet.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

Invertertechnologien giver et varmespænd på 0,6 kW - 4,7 kW, som garanterer en jævn og behagelig temperatur.

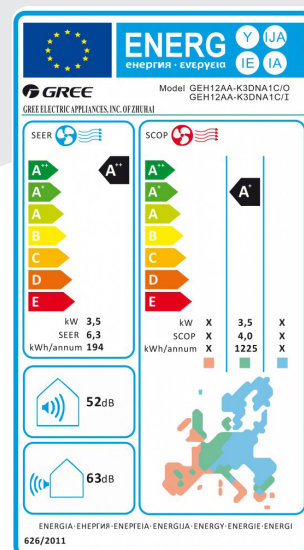

*Ved overholdelse af årlig service.

Console luft/luft varmepumpe / gulvmodel

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Console luft til luft varmepumpe			35-A
Indedel			GEHI2AA-K3DNAIC/I
Udedel			GEHI2AA-K3DNAIC/O
Varme	Effekt	kW	4,7
	Temperaturskala	°C	-20 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	4.0
	Energiklasse	A-E	A+
Køling	Effekt	kW	4,0
	Temperaturskala	°C	-7 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,3
	Energiklasse	A-E	A+
Indedel	Mål hxbxd	mm	600x700x215
	Vægt	kg	15
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	26-42
	Luftstrøm (min-max)	m ³ /h	280-600
Udedel	Mål hxbxd	mm	540x848x320
	Vægt	kg	34
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	54
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"
	Rørlængde, max	m	15
	Niveauforskel, max	m	20
	Spænding	V	230
	Kølemiddel, R410A	kg	1,15