

# Free-Match luft/luft varmepumpe




## DATABLAD




Indedele		VÆG 4,1kW	VÆG 5,1kW	LOFT 5,5kW
Effekt varme	kW	4,1	5,1	5,5
Effekt køl	kW	3,8	4,8	5,0
Strømforsyning	Ph, V, Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz		
Airflow volume	m <sup>3</sup>	650	750	600
Lydniveau	dB(A)	43/36/34/32	43/36/34/32	46/42
Rørdimensioner, væske		1/4"	1/4"	1/4"
Rørdimensioner, gas		3/8"	1/2"	1/2"
Dimensioner bxdxh (Indbygningsmål)	mm	806/209/292	806/209/292	570/570/230
Dimensioner bxdxh (Kabinet)	mm			650/650/50
Vægt	Kg	11	11	18

Free-Match			GWHD(28)NK3KO
Varme	Effekt	kW	3,66-10,25
	Effektivitet	SCOP	4,0
Køling	Effekt	kW	2,25-10,25
	Effektivitet	SEER	6,1
Udedel	Mål hxbxd	mm	980x427x790
	Vægt	kg	69
	Lydniveau	dB(A)	58
	Luftryk	m <sup>3</sup> /h	4000
Installation	Rørdimensioner, væske		2x2x1/4"
	Rørdimensioner, gas		2x2x3/8"
	Rørlængde, max	m	70

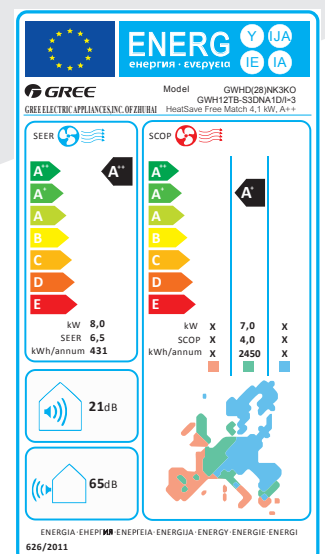

# Lomo Luft til luft varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lomo luft til luft varmepumpe			9K	12K
Indedel			GWH09QB-K6DNA1C-LCLH/I	GWH12QB-K6DNA1C-LCLH/I
Udedel			GWH09QB-K6DNA1C-LCLH/O	GWH12QB-K6DNA1C-LCLH/O
Varme	Effekt	kW	3,5	3,8
	Temperaturskala	°C	-22 ~ +24	-22 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	4,0	4,0
	Energiklasse	A-E	A+	A+
Køling	Effekt	kW	3,35	3,7
	Temperaturskala	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,1	6,1
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Indedel	Mål bxhxd	mm	790x275x200	845x289x209
	Vægt	kg	9	10,5
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	21-39	26-42
	Luftstrøm	m³/h	330 - 560	420 - 680
Udedel	Mål bxhxd	mm	776x540x320	848x596x320
	Vægt	kg	29,5	31
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	52	52
	IP Klasse		IPX4	IPX4
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"	1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"	3/8"
	Rørlængde, max	m	15	20
	Niveauforskel, max	m	10	10
	Spænding	V	220-240	220-240
	Kølemiddel,  R32	kg	0,6	0,7
	WiFi		Ja	Ja