



A+++  
ENERGIKLASSE



# AMBER

## Luft til luft-varmepumpe




### DATABLAD



Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor inddelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

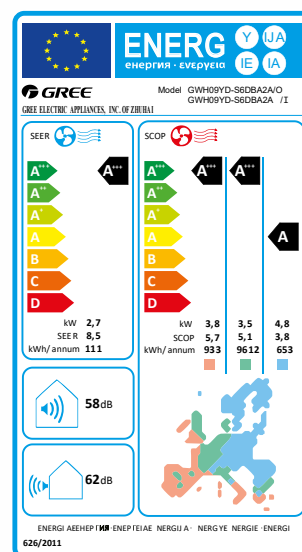

# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

# Amber luft til luft-varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Amber luft til luft-varmepumpe		Amber 9K, 5,5 kW	Amber 12K, 7,2 kW	Amber 18K, 9,2 kW	Amber 24K, 9,5 kW	
Varenummer		GWH09YD-S6DBA1A	GWH12YD-S6DBA1A	GWH18YE-S6DBA1A	GWH24YE-S6DBA1A	
Energiklasse		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+	A++/A+	
Kølemiddel / mængde	kg	R32 / 1,0	R32 / 1,0	R32 / 1,5	R32 / 2,0	
Strømforsyning	V / Hz / faser	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	
Kølekapacitet (Pdesignc)	kW	2,70	3,50	5,30	5,20	
Varmekapacitet (Pdesignh)	kW	3,50	3,50	6,3	7,0	
Køleeffektindgang	W	550 (75-1800)	840 (75-1900)	1320 (350-2500)	1850 (450-3700)	
Varmeeffektindgang	W	745 (75-2400)	950 (130-2600)	1320 (350-3300)	1750 (380-3800)	
Strømindgang ved afkøling	A	3.52	5.1	5.9	11.0	
Strømindgang ved opvarmning	A	4.63	5.7	5.9	10.76	
Luftstrøm (min - maks.)	m3/t	450-800	430-800	600-1200	600-1200	
SEER	W/W	8.50	6.6	6.60	6.50	
SCOP	W/W	5.10	5.10	4.40	4.10	
Indedel	Lydniveau (min - maks.)	dB(A)	18-34	18-34	33-48	27-50
	Dimensioner (BxHxD)	mm	996 × 301 × 225	996 × 301 × 225	1101 × 327 × 249	1101 × 327 × 249
	Nettovægt	kg	13	13,5	16,5	16,5
Udedel	Lydniveau	dB(A)	50	51	56	56
	Dimensioner (BxHxD)	mm	899 × 596 × 378	899 × 596 × 378	1003 × 790 × 427	1003 × 790 × 427
	Nettovægt	kg	44,5	44,5	62,5	65
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved afkøling	°C	-18~54	-18~54	-18~54	-18~54
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved opvarmning	°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
Rørforbindelse	Rørdimensioner, væske	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Rørdimensioner, gas	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	15.87 (5/8")	15.87 (5/8")
	Max rørlængde, højde	m	10	10	20	30
	Max rørlængde, længde	m	15	20	40	50
	Rørlængde uden ekstra påfyldning af kølemiddel	m	5	5	5	7,5
	Yderligere gas	g/m	20	20	40	50
WiFi		Ja	Ja	Ja	Ja	



# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Niensens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
 kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk