



# CONSOLE

## Luft til luft-varmepumpe / gulvmodel



### DATABLAD



Gulvmodel (vægmonteres). Varmepumpen kan blæse luften ud fra oven og for neden, så den varme luft bliver fordelt jævnt i rummet.

Inverterteknologien giver et varmespænd på 0,6 kW - 4,7 kW, som garanterer en jævn og behagelig temperatur.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor inddelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmfunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.


# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

# Console luft til luft-varmepumpe / gulvmodel

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Console luft til luft varmepumpe		Console 9K, 2,75 kW	Console 12K, 3,65 kW	Console 18K, 5,5 kW	
Varenummer		GEH(09)AA-K3DNA1C	GEH(12)AA-K3DNA1C	GEH(18)AA-K3DNA1C	
Energiklasse		A+/A+	A+/A+	A+/A+	
Kølemiddel		R410A	R410A	R410A	
Strømforsyning	V / Hz / faser	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	
Kølekapacitet (min~maks)	W	2600(450~3200)	3500(600~3950)	5200(1260~6600)	
Varmekapacitet (min~maks)	W	2750(450~3750)	3650(600~4700)	5500(1120~6800)	
Køleeffektindgang (min~maks)	W	720(200~1200)	1100(220~1400)	1650(380~2450)	
Varmeeffektindgang (min~maks)	W	740(200~1550)	1000(220~1580)	1550(350~2500)	
Strømindgang ved afkøling	A	3.1	4.9	7.3	
Strømindgang ved opvarmning	A	3.3	4.4	6.9	
Nominel indgang	W	1550	1580	2500	
Nominel strøm	A	5.3	6.2	10.9	
Luftstrøm (min - maks.)	m3/t	250 - 500	280 - 600	320 - 700	
SEER	W/W	6.5	6.3	5.8	
SCOP	W/W	4.0	4.0	3.8	
Indedel	Lydniveau (min - maks.)	dB(A)	24 - 40	26 - 42	32 - 48
	Dimensioner (BxHxD)	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 215 x 600
	Nettovægt	kg	15	15	15
	Bruttovægt	kg	18	18	18
Udedel	Lydniveau	dB(A)	52	54	55
	Dimensioner (BxHxD)	mm	776 x 540 x 320	848 x 540 x 320	963 x 700 x 396
	Nettovægt	kg	32	34	45
	Bruttovægt	kg	34,5	36,5	49,5
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved afkøling	°C	-15~43	-15~43	-15~43
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved opvarmning	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Rørforbindelser	Forbindelses rørlængde	m	5	5	5
	Ekstra påfyldning af gas ved forlængelse	g/m	20	20	20
	Rørdimensioner, væske	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Rørdimensioner, gas	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Max rørlængde, højde	m	10	10	10
	Max rørlængde, længde	m	15	20	25

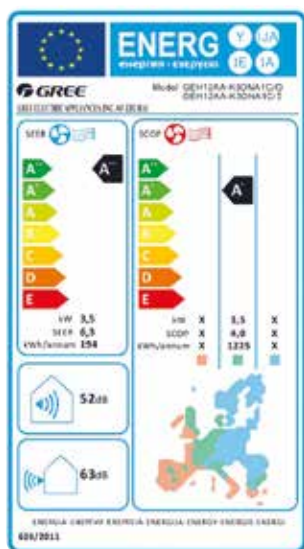

# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk