



5

ÅRS GARANTI*

U-CROWN

A⁺⁺

ENERGIKLASSE

GREE

U-CROWN

Luft til luft-varmepumpe



DATABLAD



Gree U-Crown garanterer en stor varmeeffekt, selv ved meget lave temperaturer. 100% ydelse selv ved -18 grader.

Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

Varmepumpen har det nye miljøkorrekte kølemiddel, R32.

Med et lydniveau på kun 19dB er varmepumpen særlig støjsvag.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

2-trins Daikin kompressor. Populært sagt har varmepumpen 8 cylindre. Den kører på 4 og har 4 ekstra til anvendelse ved hård belastning.


HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

U-Crown luft til luft-varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

U-Crown luft til luft varmepumpe		U-Crown 9K, 3,2 kW	U-Crown 12K, 4 kW	U-Crown 18K, 5,3 kW	
Varenummer		GWH09UB-K6DNA4A	GWH12UB-K6DNA4A	GWH18UC-K6DNA4A	
Energiklasse		A++/A++	A++/A++	A++/A+	
Kølemiddel		R32	R32	R32	
Strømforsyning	V / Hz / faser	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	
Kølekapacitet	W	2700	3530	5300	
Varmekapacitet	W	3200	4000	5300	
Køleeffektindgang	W	600	883	1450	
Varmeeffektindgang	W	780	1000	1430	
Strømindgang ved afkøling	A	3.68	5.8	6.5	
Strømindgang ved opvarmning	A	4.42	6.8	6.5	
Nominal indgang	W	2300	2400	2500	
Nominal strøm	A	10.5	10.5	10.6	
Luftstrøm (min - maks.)	m3/t	220 - 550	180 - 650	340 - 850	
SEER	W/W	7.5	7.2	6.8	
SCOP	W/W	4.6	4.6	4	
Indedel	Lydniveau (min - maks.)	dB(A)	19 - 41	19 - 58	21 - 56
	Dimensioner (BxHxD)	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
	Nettovægt	kg	11.5	11.5	14
	Bruttovægt	kg	14	14	17
Udedel	Lydniveau	dB(A)	52	53	57
	Dimensioner (BxHxD)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	965 x 700 x 396
	Nettovægt	kg	42	43.5	50.5
	Bruttovægt	kg	45	46.5	55
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved afkøling	°C	-18~54	-18~54	-18~54
Driftsområde for omgivelsestemperatur ved opvarmning	°C	-30~24	-30~24	-30~24	
Rørforbindelser	Forbindelses rørlængde	m	5	5	5
	Ekstra påfyldning af gas ved forlængelse	g/m	16	16	20
	Rørdimensioner, væske	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Rørdimensioner, gas	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Max rørlængde, højde	m	10	10	10
	Max rørlængde, længde	m	15	20	25

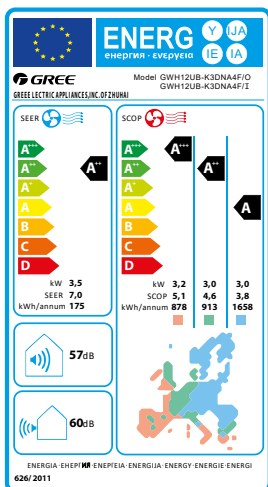

HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
 kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk