



5

ÅRS GARANTI\*

U-CROWN

A<sup>++</sup>

ENERGIKLASSE

GREE

# U-CROWN

## Luft til luft-varmepumpe



### DATABLAD



Gree U-Crown garanterer en stor varmeeffekt, selv ved meget lave temperaturer. 100% ydelse selv ved -18 grader.

Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

Varmepumpen har et eksklusivt design og fylder kun 17 cm i dybden.

Med et lydniveau på kun 19dB er varmepumpen særlig støjsvag.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

2-trins Daikin kompressor. Populært sagt har varmepumpen 8 cylindre. Den køler på 4 og har 4 ekstra til anvendelse ved hård belastning.


# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

# U-Crown luft til luft-varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

U-Crown luft til luft varmepumpe		U-Crown 9K, 3 kW	U-Crown 12K, 3,6 kW	
Varenummer		GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F/S(WIFI)	
Energiklasse		A++/A++	A++/A++	
Kølemiddel		R410A	R410A	
Strømforsyning	V / Hz / faser	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	
Kølekapacitet	W	2600	3500	
Varmekapacitet	W	3000	3600	
Køleeffektindgang	W	600	920	
Varmeeffektindgang	W	800	970	
Strømindgang ved afkøling	A	2.7	4.1	
Strømindgang ved opvarmning	A	3.5	4.2	
Nominel indgang	W	1630	1680	
Nominel strøm	A	6.5	6.8	
Luftstrøm (min - maks.)	m3/t	290 - 650	290 - 720	
SEER	W/W	7.5	7.0	
SCOP	W/W	4.6	4.6	
Indedel	Lydniveau (min - maks.)	dB(A)	19 - 41	20 - 43
	Dimensioner (BxHxD)	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170
	Nettovægt	kg	12.5	12.5
	Bruttovægt	kg	15	15
Udedel	Lydniveau	dB(A)	50	50
	Dimensioner (BxHxD)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Nettovægt	kg	43	43
	Bruttovægt	kg	46	46
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved afkøling	°C	-18~54	-18~54
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved opvarmning	°C	-30~24	-30~24
Rørforbindelser	Forbindelses rørlængde	m	5	5
	Ekstra påfyldning af gas ved forlængelse	g/m	20	20
	Rørdimensioner, væske	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Rørdimensioner, gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
	Max rørlængde, højde	m	10	10
	Max rørlængde, længde	m	15	20

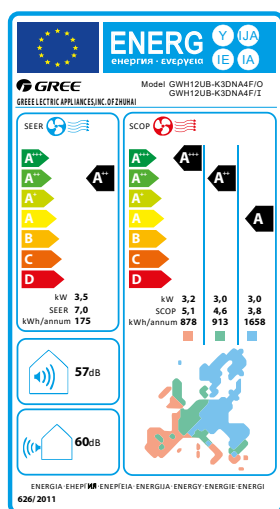

# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Niensens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
 kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk