

Hansol luft/luft varmepumpe


DATABLAD



Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

2-trins Daikin kompressor. Populært sagt har varmepumpen 8 cylindre. Den køler på 4 og har 4 ekstra til anvendelse ved hård belastning.

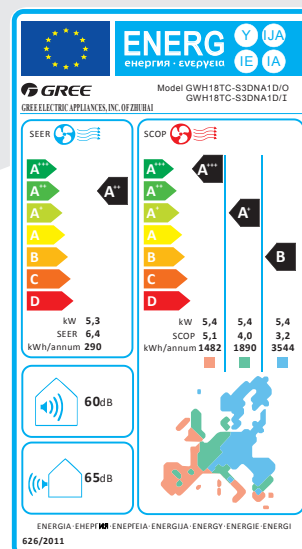

*Ved overholdelse af årlig service.

HEATSAVE

HeatSave A/S . Helge Niensens Alle 7.2H . 8723 Løsning . Denmark
kontakt@heatsave.dk . Telefon +45 70 605 625 . heatsave.dk

Hansol luft/luft varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Hansol luft til luft varmepumpe			18K
Indedel			GWH18TC-S3D-NA2D/I
Udedel			GWH18TC-S3D-NA1D/O
Varme	Effekt	kW	6,8
	Temperaturskala	°C	-30 ~ +24
	Indstillingsområde	°C	+16 ~ +30 (8gr)
	Effektivitet	SCOP	4,0
	Energiklasse	A-E	A+
Køling	Effekt	kW	6,3
	Temperaturskala	°C	-15 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,4
	Energiklasse	A-E	A++
Indedel	Mål hxbxd	mm	319x1018x230
	Vægt	kg	15
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	34-46
	Luftstrøm (min-max)	m ³ /h	480-950
Udedel	Mål hxbxd	mm	700x955x396
	Vægt	kg	49
	Lydniveau max	dB(A)	56
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"
	Rørdimensioner, gas		5/8"
	Rørlængde, max	m	25
	Niveauforskel, max	m	10
	Spænding	V	230
	Kølemiddel, R410A	kg	1,6
	WiFi		Nej