

HeatSave/Hisense luft/luft varmepumpe



DATABLAD



Varmepumpen indeholder det nyeste miljøvenlige kølemiddel R32.


Med et lydniveau på kun 19dB er varmepumpen særlig støjsvag.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Fuzzy Logic, intelligent sensor system, der automatisk tilpasser rumtemperaturen efter forholdene.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.


Med 24 timers timerfunktionen, kan du indstille varmepumpen til at køle eller varme på bestemte tidspunkter i døgnet.

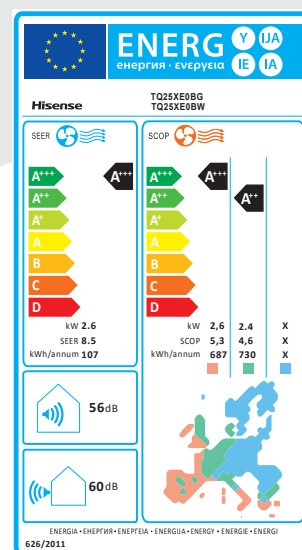

*Ved overholdelse af årlig service.

HeatSave Hisense luft/luft varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| HeatSave Hisense luft til luft varmepumpe | | | 12K |
|---|---|-------|-------------------|
| Type | | | AST-12UW4RXETD00 |
| Performance | | | T1, H/P, INVERTER |
| Varme | Effekt | kW | 4,1 |
| | Temperaturskala | °C | -20 ~ +24 |
| | Effektivitet | SCOP | 4,6 |
| | Energiklasse | A-E | A++ |
| Køling | Effekt | kW | 3,5 |
| | Temperaturskala | °C | -15 ~ +43 |
| | Effektivitet | SEER | 8,5 |
| | Energiklasse | A-E | A+++ |
| Indedel | Mål l x h x d | mm | 850x270x202 |
| | Vægt | kg | 8,5 |
| | Lyd effekt | dB(A) | 40/19 |
| Udedel | Mål l x h x d | mm | 810x585x280 |
| | Vægt | kg | 37 |
| | Lyd effekt | dB(A) | 47/53 |
| Installation | Rørdimensioner, væske | | 1/4" |
| | Rørdimensioner, gas | | 3/8" |
| | Spænding | V | 220-240 |
| | Kølemiddel,  R32 | g | 1030 |
| | 24 timers timer | | Ja |
| | Stille funktion | | Ja |
| | Ekstra stille funktion (19dB) | | Ja |
| | 8 graders varme funktion | | Ja |
| | WiFi | | Tilvalg |