

# Lomo Luft til luft varmepumpe

## DATABLAD




Varmepumpen indeholder det nye miljøvenlige kølemiddel R32.

Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

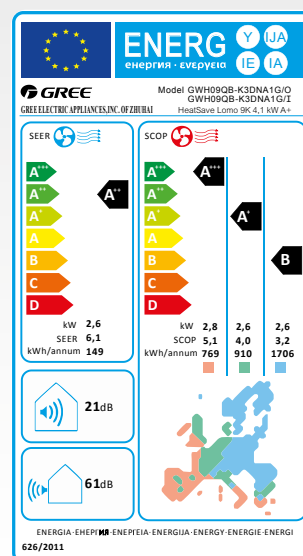

\*Ved overholdelse af årlig service.

**HIGHEND**




**HEATSAVE**

HeatSave A/S . Helge Nielsens Alle 7.2H . 8723 Løsning . Danmark  
kontakt@heatsave.dk . Telefon +45 70 605 625 . heatsave.dk

# Lomo Luft til luft varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lomo luft til luft varmepumpe			9K	12K
Indedel			GWH09QB-K6DNA1C-LCLH/I	GWH12QB-K6DNA1C-LCLH/I
Udedel			GWH09QB-K6DNA1C-LCLH/O	GWH12QB-K6DNA1C-LCLH/O
Varme	Effekt	kW	3,5	3,8
	Temperaturskala	°C	-22 ~ +24	-22 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	4,0	4,0
	Energiklasse	A-E	A+	A+
Køling	Effekt	kW	3,35	3,7
	Temperaturskala	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,1	6,1
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Indedel	Mål bxhxd	mm	790x275x200	845x289x209
	Vægt	kg	9	10,5
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	21-39	26-42
	Luftstrøm	m³/h	330 - 560	420 - 680
Udedel	Mål bxhxd	mm	776x540x320	848x596x320
	Vægt	kg	29,5	31
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	52	52
	IP Klasse		IPX4	IPX4
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"	1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"	3/8"
	Rørlængde, max	m	15	20
	Niveauforskel, max	m	10	10
	Spænding	V	220-240	220-240
	Kølemiddel,  R32	kg	0,6	0,7
	WiFi		Ja	Ja

**HIGHEND**



**HEATSAVE**

HeatSave A/S . Helge Niensens Alle 7.2H . 8723 Løsning . Denmark  
kontakt@heatsave.dk . Telefon +45 70 605 625 . heatsave.dk

190220