

**A⁺**

ENERGIKLASSE

DAITSU PORTABLE

Mobil aircondition



DATABLAD



De nye Daitsu Portable enheder giver dig ekstra komfort i hele dit hjem. Enhedens høje energibesparelser og respekt for miljøet, har givet den en energieffektivitetsklassificering af A og A+.

APD 12X F/C-modellen har også et opvarmnings system ens med dem man finder i nyere varmepumper. APD 12X F/C har funktioner som auto-blæser, køling, affugtning, ventilations- og opvarmning.

Derudover har hele serien det nye miljøvenlige og effektive kølemiddel, R-290. Daitsu Portable, den nemmeste mobile aircondition enhed.

WiFi kontrol inkluderet

Enheden kan styres fra ethvert sted via smartphone eller tablet ved hjælp af EWPE Smart appen.




HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

Daitso Portable mobil aircondition

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model			APD 07X	APD 09X	APD 12X	APD 12X F/C
Varenr.			3NDA03005	3NDA03006	3NDA03007	3NDA03008
Strømkapacitet	Køling / opvarmning	kcal/t	1,762/-	2,235/-	2,923/-	2,923/2,321
		kW	2.05/ -	2.6/ -	3.4/-	3.4/2.7
Indgangseffekt	Køling / opvarmning	kW	0.78/-	1.0/-	1.3/-	1.3/1.03
Energimærke	Køling / opvarmning	A-E	A/-	A/-	A/-	A/A+
Strømforsyning		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Luftgennemstrømning	A/B	m ³ /t	320/260	320/260	360/300	360/300
Lydniveau	A/M/B	dB(A)	52/50/48	53/51/49	53/51/49	53/51/49
Kølemiddel	Type		R-290	R-290	R-290	R-290
Kølemiddel mængde		kg	0.14	0.195	0.20	0.20
Dimensioner	Højde / bredde / dybde	mm	770/315/395	770/315/395	820/390/405	820/390/405
Nettovægt		kg	23.5	25.5	35	35.5

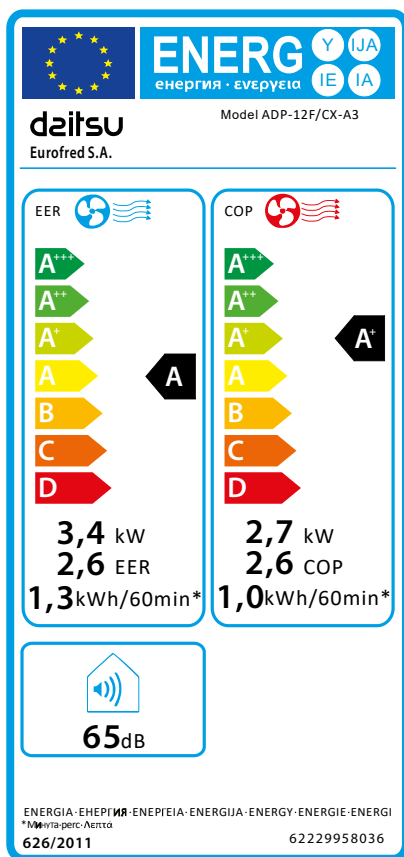

HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Denmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk