



FREE-MATCH U-CROWN

Luft til luft-varmepumpe



DATABLAD



En del af Free-Match serien, hvor du kan koble op til 5 indedele til kun 1 udedel.

Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

Varmepumpen har det nye miljøkorrekte kølemiddel, R32.

Med et lydniveau på kun 19dB er varmepumpen særlig støjsvag.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

2-trins Daikin kompressor. Populært sagt har varmepumpen 8 cylindre. Den kører på 4 og har 4 ekstra til anvendelse ved hård belastning.


HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

Free-Match Gree U-Crown luft til luft-varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Free-Match Gree U-Crown luft til luft varmepumpe		U-Crown 12K, 4,0 kW	
Varenummer		GWH12UB-K6DNA4A/I	
Energiklasse			A++/A++
Kølemiddel			R32
Strømforsyning	V / Hz / faser		220-240V / 50Hz / 1
Kølekapacitet	W		3530
Varmekapacitet	W		4000
Køleeffektindgang	W		883
Varmeeffektindgang	W		1000
Strømindgang ved afkøling	A		5.8
Strømindgang ved opvarmning	A		6.8
Nominal indgang	W		2400
Nominal strøm	A		10.5
Luftstrøm (min - maks.)	m3/t		180 - 650
SEER	W/W		4.5
SCOP	W/W		4.6
Indedel	Lydniveau (min - maks.)	dB(A)	19 - 58
	Dimensioner (BxHxD)	mm	860 x 305 x 170
	Nettovægt	kg	11.5
	Bruttovægt	kg	14
Rørforbindelser	Forbindelses rørlængde	m	5
	Ekstra påfyldning af gas ved forlængelse	g/m	16
	Rørdimensioner, væske	mm	6,35 (1/4")
	Rørdimensioner, gas	mm	9,52 (3/8")
	Max rørlængde, højde	m	10
	Max rørlængde, længde	m	20

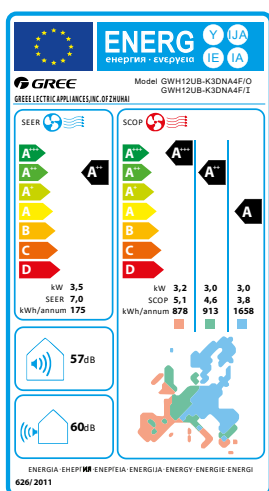

HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk